

# 8. APPLIQUES & LAMPES À POSER

## Rubriques

---

Spots orientables	.1
Spots fixes	.2
Spots sur patères et rails	.3
Réglettes	.4
Downlight	.5
Encastrés	.6
Suspensions	.7
Appliques et lampes à poser	.8



MONICA



DIANA  
AMANDA



VANESSA



CYCLADE



ÉLIOTE



2983




1064



CONSOLE


# MONICA



## Caractéristiques

Luminaire mural encastré en acier avec ballast incorporé pour lampe fluorescente compacte de 26 w (option LED mixte blanc) Version LED sur demande


Steel recessed wall fitting with built-in ballast for fluorescent compact lamps 26 Watts (mixed white color option) LED version on request



2,62 kg

Puissance :  
26 Watts  
Alimentation :  
230V

Power:  
26 Watts  
Power supply:  
230V

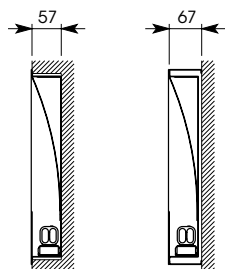

Encastré

Apparent

## MONICA

Réf.	Type	Couleur
<b>42520</b>	MONICA 26W G24d - 3	Blanc
<b>42520/EL</b>	MONICA 26W électronique G24q - 3	Blanc

## ACCESSOIRES

Réf.	Caractéristiques	Couleur
<b>42520/60</b>	Jupe pour montage en apparent	Blanc
<b>42520/70</b>	Etrier pour montage dans BA13	Zingué



# AMANDA DIANA



## Caractéristiques

Luminaire encastré mural en plâtre avec ballast incorporé pour lampe fluo compacte de 10 ou 18 watts (option LED mixte de blanc) Version LED sur demande

Recessed wall fitting in plaster with built-in ballast for fluorescent compact lamps 10 or 18 Watts lamp (mixed white color option) LED version on request

## Version électronique pour minuterie


Electronic version for switchtimer

Puissance : 10, 18 Watts


Alimentation : 230V

Power: 10, 18 Watts


Power supply: 230V



1,9 kg



2,8 kg



## DIANA

Réf.	Type	Couleur
42500	DIANA 10W G24d - 1	Blanc
42500/EL	DIANA 10W électronique G24q - 1	Blanc

## ACCESSOIRES

Réf.	Caractéristiques
42500/50	Option verre
42500/60	Option polycarbonate

## AMANDA


Réf.	Type	Couleur
42510	AMANDA 18W G24d - 2	Blanc
42510/EL	AMANDA 18W électronique G24q - 2	Blanc

## ACCESSOIRES


Réf.	Caractéristiques
42510/50	Option verre
42510/60	Option polycarbonate

## UTILISATION

Indirect




Balissage du sol




Destiné à être scellé dans tous les murs traditionnels, cloisons ou plafonds à finition plâtre.

Designed for sealing into traditional walls, partitions or ceilings with plaster finish.

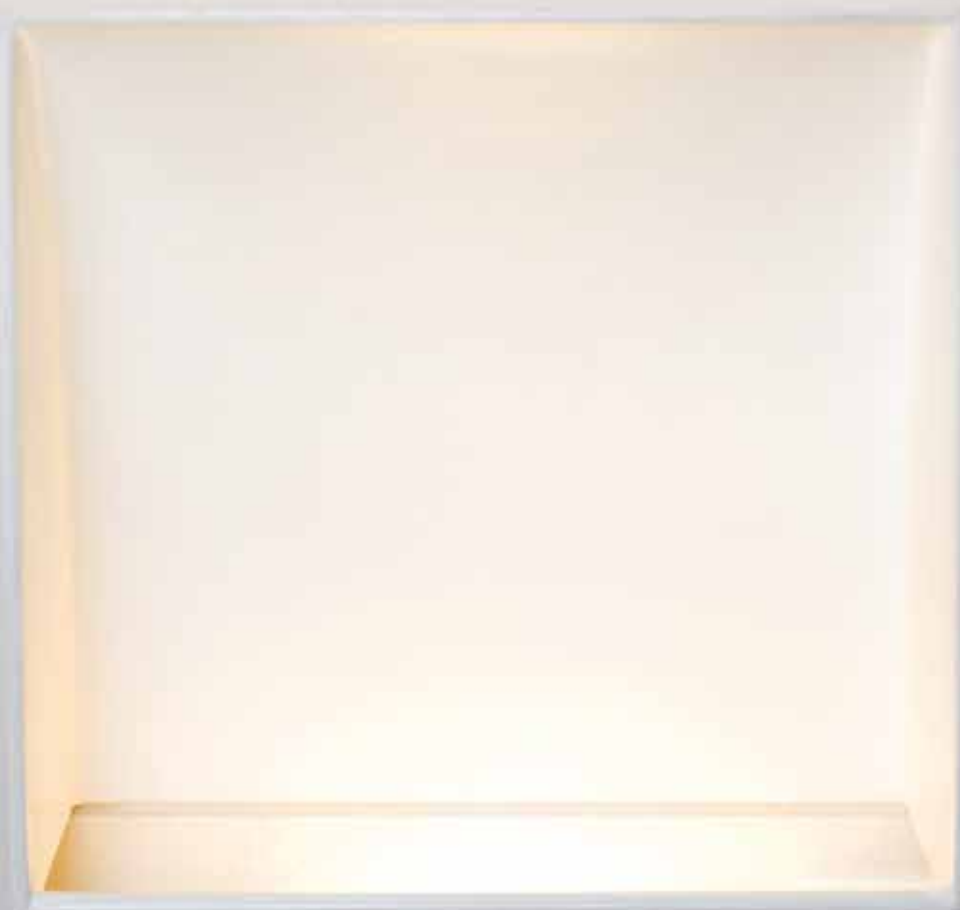

# VANESSA




## Caractéristiques

Luminaire mural encastré en plâtre, avec ballast incorporé pour lampe fluo-compact de 18 watts. Destiné à être scellé dans tous les murs traditionnels, cloisons ou plafonds à finition plâtre. Partenaire idéal de la cloison de 7 cm (option LED mixte de blanc). Version LED sur demande.


Recessed wall fitting in plaster with built-in ballast for fluo-compact lamps 18 Watts. Designed for sealing into traditional walls, partitions or ceilings with plaster finish. Ideal for 7 cm partitions (mixed white color option). LED version on request.

Puissance :  
18 Watts  
Alimentation :  
230V

Power:  
18 Watts  
Power supply:  
230V



2,5 kg



## VANESSA

Réf.	Type	Couleur
42310	luminaire encastré 18W G24d - 2	Blanc
42310/EL	luminaire encastré 18W électronique G24q - 2	Blanc

## ACCESSOIRE

Réf.	Désignation
42310/50	Option verre
42310/60	Option polycarbonate

## POSE, MISE EN ŒUVRE


### INTRUCTION

- Pratiquer l'ouverture ou l'évidement aux dimensions indiquées dans la notice de montage.  
Make an aperture on sizes which are request on the mounting instruction sheet.
- Positionner l'applique dans son logement au nu de la surface de finition, après avoir introduit le câble d'alimentation à l'intérieur du luminaire.  
Put the power cable in the fixture, place the fixture in the aperture flush to the finishing plan (wall).
- Sceller l'applique à l'aide de colle à carreau de plâtre.  
Seal the fixture with a wall plaster mixed.
- Raccorder électriquement et positionner dans son logement l'unité électrique munie de sa lampe.  
Make the electrical connection and put in this room the electrical unit with the lamp.
- Les finitions, enduit et peinture donneront la touche finale à l'intégration parfaite du luminaire.  
Plaster finishing, sanding and painting will give the perfect final touch of the fixture.






# CYCLADE



## Caractéristiques

Applique murale pour  
lampe standard  
de 100 watts , lampe  
fluocompact  
de 18 watts ou version LED  
Diffuseur en verre triple,  
opale soufflé à la bouche


Wall fitting for 100 Watts  
E27 standard lamp, 18 Watts  
compact fluorescent lamp  
or LED lamp  
Triple opal blown  
glass shade



2,4 kg

Puissance :  
18, 100 Watts  
Alimentation :  
230V

Power:  
18, 100 Watts  
Power supply:  
230V



Design Cécile Planchais

## CYCLADE 18W G24d-2

Réf.	Type	Couleur
42030	Platine murale 18W G24d - 2	Blanc

## CYCLADE 100W E27

Réf.	Type	Couleur
40030	Platine murale 100W E27	Blanc

## CYCLADE LED

Réf.	Type	Couleur
67520	Platine murale LED	Blanc

## ACCESSOIRE

Réf.	Désignation
40030/20	Verrerie opaline



# ÉLIOTE




## Caractéristiques

Applique murale  
LED puissante  
et économique  
28 Watts pour 4 000 Lumens  
Avec ou sans  
variateur d'intensité,  
protection en  
polycarbonate translucide  
3000°K


LED wall fitting powerfull  
and economic  
28 Watts for 4 000 Lumens  
With or without  
incorporated light dimmer  
Translucent polycarbonate  
protection  
3000°K

Puissance :  
28 Watts  
Alimentation :  
230V

Power:  
28 Watts  
Power supply:  
230V



4,1 kg



## ÉLIOTE

Réf.	Type	Couleur
43040	Applique LED	Blanc
43041	Applique LED	Noir
43044	Applique LED	Aluminium

### VERSION SUSPENSION

Corps de suspension pour le montage de deux appliques ÉLIOTE, modèle OLYMPE page 226.



# APPLIQUE 2983



## Caractéristiques

Applique murale  
LED puissante  
et économique  
28 Watts pour 4 000 Lumens  
Avec ou sans  
variateur d'intensité,  
protection en  
polycarbonate translucide  
3000°K


LED wall fitting powerfull  
and economic  
28 Watts for 4 000 Lumens  
With or without  
incorporated light dimmer  
Translucent polycarbonate  
protection  
3000°K

Puissance :  
28 Watts


Alimentation :  
230V

Power:  
28 Watts

Power supply:  
230V



1,9 kg



## APPLIQUE 2983


Réf.	Type	Couleur
43020	Applique LED	Blanc
43120	Applique LED	Noir

## ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	Couleur
4 48020/PL	Plaque de fixation pour pot d'encastrement	Blanc

## VERSION SUSPENSION

Corps de suspension pour le montage de deux appliques 2983, modèle OLYMPE page 226.



2983 • NOIR



2983 • BLANC



2983 • CHROMÉ/NOIR



# APPLIQUE 1064



## Caractéristiques

Applique murale  
LED puissante  
et économique  
45 Watts pour 5 000 Lumens  
Avec ou sans  
variateur d'intensité,  
protection en  
polycarbonate translucide  
3000°K


LED wall fitting powerful  
and economic  
45 Watts for 5 000 Lumens  
With or without  
incorporated light dimmer  
Translucent polycarbonate  
protection  
3000°K

Puissance :  
45 Watts


Alimentation :  
230V

Power:  
45 Watts

Power supply:  
230V



1,53 kg




## APPLIQUE 1064

Réf.	Type	Couleur
43010	Applique LED	Blanc
43110	Applique LED	Noir





# CONSOLE VSM\*

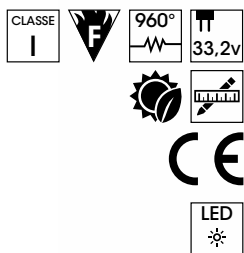

## Caractéristiques

\* VSM / version sur mesure

Console décorative idéale notamment pour éclairer des voûtes en pierre.

Sous forme de tube en plexiglas, elle est munie d'un film dépoli à diffusion blanche, d'un socle en métal et d'une demi sphère chromée sans collerette

IRC > 80  
2 000 Lumens  
2 725°K

Ideal decorative console for illuminating stone vaults. In the form of a plexiglass tube, it is provided with a white diffused frosted film, a metal base and a half chromed sphere without flange


CRI > 80  
2 000 Lumens  
2 725°K

Puissance :  
26 Watts

Alimentation :  
33,2V

Power:  
26 Watts

Power supply:  
33,2V

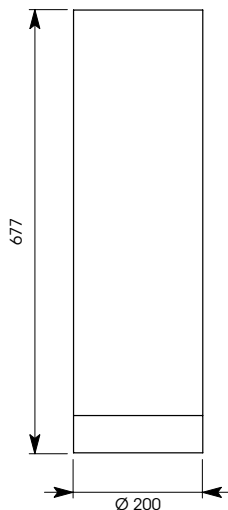

## CONSOLE

Réf.	Type	Couleur
65600	Console lumineaire LED	Blanc



CONSOLE