

# 1 • LES ENCASTRÉS

---

## Rubriques

- Encastrés .1
- Projecteurs .2
- Immergeables .3
- Linéaires .4



PUCK



MIDAS



MINOS



BANANE



PHOTOS




PHOBOS EB



MINI PHOBOS EB

# PUCK

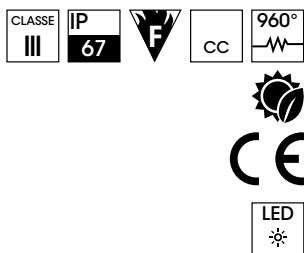


## Caractéristiques

Encastré de sol  
étanche IP67  
Alimentation séparée  
en 350 ou 700 mA,  
verre trempé clair ou dépoli.  
2 700 à 6 000°K  
200 Lm à 700 mA  
Faisceau 11, 20 et 30°

Waterproof ground  
recessed spot IP67,  
seperate converter  
350 or 700 mA,  
toughened glass  
clear or opal.  
2 700 to 6 000°K  
200 Lm to 700 mA  
Beam 11, 20 and 30°


Puissance :  
2,1 Watts  
Intensité :  
700 mA  
Alimentation :  
3,4V

Power:  
2,1 Watts  
Intensity:  
700 mA  
Power supply:  
3,4V



0,14kg  
SPOT SEUL

FIXATION : 12 VIS M5  
ENTRAXE 30

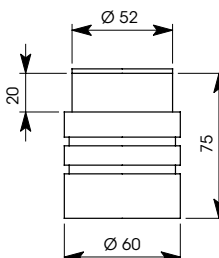


SPOT AVEC POT D'ENCASTREMENT

## PUCK SANS VIS DE FIXATION


| Réf.             | Type                                 | Couleur   |
|------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>23206/30C</b> | Puck LED Blanc 3 000° K verre clair  | Aluminium |
| <b>23206/40C</b> | Puck LED Blanc 4 000° K verre clair  | Aluminium |
| <b>23206/50C</b> | Puck LED Blanc 5 000° K verre clair  | Aluminium |
| <b>23206/30D</b> | Puck LED Blanc 3 000° K verre dépoli | Aluminium |
| <b>23206/40D</b> | Puck LED Blanc 4 000° K verre dépoli | Aluminium |
| <b>23206/50D</b> | Puck LED Blanc 5 000° K verre dépoli | Aluminium |

## PUCK AVEC VIS DE FIXATION ET POT D'ENCASTREMENT

| Réf.             | Type                                 | Couleur   |
|------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>23216/30C</b> | Puck LED Blanc 3 000° K verre clair  | Aluminium |
| <b>23216/40C</b> | Puck LED Blanc 4 000° K verre clair  | Aluminium |
| <b>23216/50C</b> | Puck LED Blanc 5 000° K verre clair  | Aluminium |
| <b>23216/30D</b> | Puck LED Blanc 3 000° K verre dépoli | Aluminium |
| <b>23216/40D</b> | Puck LED Blanc 4 000° K verre dépoli | Aluminium |
| <b>23216/50D</b> | Puck LED Blanc 5 000° K verre dépoli | Aluminium |

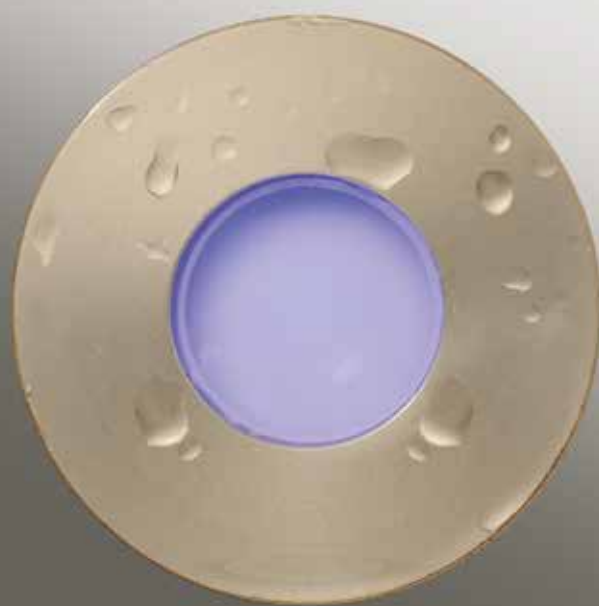

# MIDAS TBT & LED

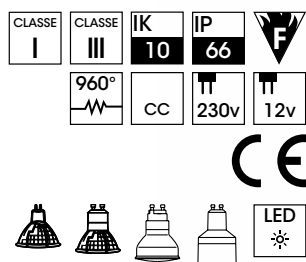

## Caractéristiques

Spot encastré de sol étanche, avec transformateur séparé pour lampe MR16 de diamètre 50 mm, LED ou iodure  
Boîtier en bronze, verre trempé 13 mm


Waterproof recessed spot with separate transformer for MR16 lamp, diameter 50 mm, LED or iodure  
Bronze housing, 13 mm safety glass

Garantie 20 ans  
20 year guarantee


Puissance :  
**Halogène**  
35 à 50 Watts  
**Iodure**  
20 à 35 Watts  
**LED**  
10 Watts

Alimentation :  
230V / 12V / CC


Power:  
**Halogen**  
35 to 50 Watts  
**Iodure**  
20 to 35 Watts  
**LED**  
10 Watts  
Power supply:  
230V / 12V / DC

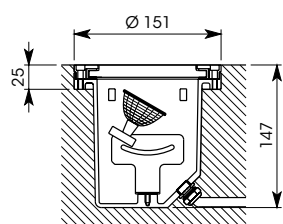

4 kg

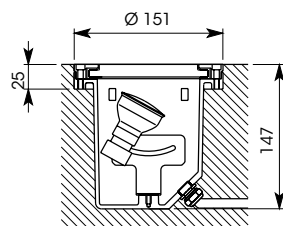

4 kg

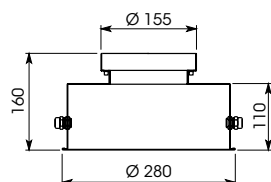

1,7 kg

BOÎTIER D'ENCASTREMENT

## MIDAS 12V

| Réf.         | Type                            | Couleur |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>29196</b> | Encastré de sol orientable G5,3 | Inox    |
| <b>29199</b> | Encastré de sol orientable G5,3 | Bronze  |

## MIDAS 20-35W IODURE

| Réf.         | Type                            | Couleur |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>24196</b> | Encastré de sol orientable GX10 | Inox    |
| <b>24199</b> | Encastré de sol orientable GX10 | Bronze  |

## MIDAS 230V

| Réf.         | Type                            | Couleur |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>25196</b> | Encastré de sol orientable GZ10 | Inox    |
| <b>25199</b> | Encastré de sol orientable GZ10 | Bronze  |

## ACCESSOIRES

| Réf.            | Désignation                   | Couleur/type  |
|-----------------|-------------------------------|---------------|
| <b>09429</b>    | Boîtier d'encastrement        | Inox          |
| <b>09435</b>    | Grille paralum demi 45°       | Noir          |
| <b>09431/LS</b> | Lentille sculpture            | Verre clair   |
| <b>09190</b>    | Verre sablé                   | Verre naturel |
| <b>09431/RD</b> | Filtre rouge                  | Verre teinté  |
| <b>09431/BL</b> | Filtre bleu                   | Verre teinté  |
| <b>09431/GR</b> | Filtre vert                   | Verre teinté  |
| <b>09431/YE</b> | Filtre jaune                  | Verre teinté  |
| <b>09431/AM</b> | Filtre ambre                  | Verre teinté  |
| <b>09431/RS</b> | Filtre rose                   | Verre teinté  |
| <b>09432</b>    | Filtre bleu correcteur 4300°K | Verre teinté  |



MIDAS • BOITIER D'ENCASTREMENT




MIDAS BRONZE



MIDAS CHROME AVEC GRILLE,  
BRONZE ET INOX



# MINOSTBT&LED

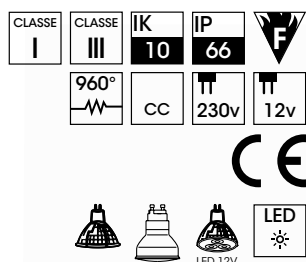

## Caractéristiques

Spot encastré de sol étanche, avec transformateur séparé pour lampe MR16 de diamètre 50 mm, LED ou iodure  
Boîtier en bronze, verre trempé 13 mm

Waterproof recessed spot with separate transformer MR16 lamp, diameter 50 mm, LED or iodure



Bronze housing, 13 mm safety glass

Garantie 20 ans  
20 year guarantee

Montage par scellement direct  
Mounting by direct sealing

Puissance :  
**Halogène**  
35 à 50 Watts  
**Iodure**  
20 à 35 Watts  
**LED**  
10 Watts  
Alimentation :  
230V / 12V / CC

Power:  
**Halogen**  
35 to 50 Watts  
**Iodure**  
20 to 35 Watts  
**LED**  
10 Watts  
Power supply:  
230V / 12V / DC

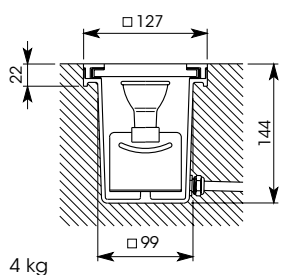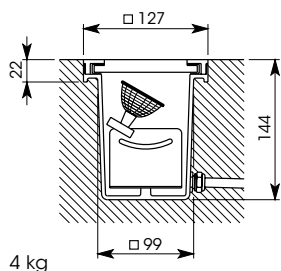

## MINOS 12V

| Réf.         | Type                            | Couleur |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>29506</b> | Encastré de sol orientable G5,3 | Inox    |
| <b>29509</b> | Encastré de sol orientable G5,3 | Bronze  |

## MINOS 20-35W IODURE

| Réf.         | Type                            | Couleur |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>24506</b> | Encastré de sol orientable GX10 | Inox    |
| <b>24509</b> | Encastré de sol orientable GX10 | Bronze  |

## MINOS 230V

| Réf.         | Type                            | Couleur |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>25506</b> | Encastré de sol orientable GZ10 | Inox    |
| <b>25509</b> | Encastré de sol orientable GZ10 | Bronze  |

## ACCESSOIRES

| Réf.         | Désignation             | Couleur/type |
|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>09131</b> | Grille paralum demi 45° | Noir         |
| <b>09181</b> | Grille axiale 90°       | Noir         |
| <b>09151</b> | Grille micro perforée   | Noir         |
| <b>09170</b> | Verre sablé             | Naturel      |



MINOS




MINOS • GRILLE PARALUM





# ENCASTRÉ BANANE VSM\*



## Caractéristiques



\* VSM / version sur mesure

Encastré de sol courbé,  
IP68, IK 10,  
éclairage LED de puissance.  
Boîtier en inox et  
verre trempé  
Nuance de blanc 3000°k,  
4200°k, 6500°k, ou RGBA

Ground curve recessed  
luminary, IP 68, IK10,  
lighted by power LED  
Stainless-steel  
box with glass  
Different white temperature  
3000°k, 4200°k,  
6500°k also RGBA

Possibilité de contrôle  
par le protocole DMX,  
DALI ou 0-10V

Available with  
DMX protocol control,  
DALI or 1-10V

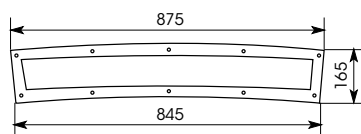

12 kg

## ENCASTRÉ BANANE

| Réf.            | Type                    | Couleur   |
|-----------------|-------------------------|-----------|
| <b>23824/30</b> | Encastré Banane 3 000°k | Aluminium |
| <b>23824/42</b> | Encastré Banane 4 200°k | Aluminium |
| <b>23824/65</b> | Encastré Banane 6 500°k | Aluminium |
| <b>23824/RG</b> | Encastré Banane RGBA    | Aluminium |



Pour les options optiques, le nombre de lumens,  
la température de couleur, l'IRC et les puissances,


**CONSULTEZ-NOUS, LES ADAPTATIONS SONT NOMBREUSES.**

For optic option, lumens, temperature color,  
CRI and power,

**CONSULT US, OPTION AND VERSION ARE NUMEROUS.**



# PHOTOS

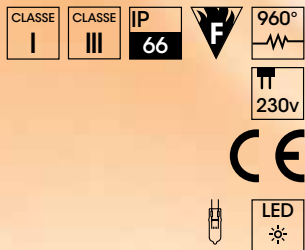


## PHOTOS, LA MAGIE DE L'EFFET

Il est très facile avec ce luminaire de modifier l'ambiance générale d'un éclairage. PHOTOS est un nouveau concept d'encastré de sol intégrant un éclairage festif.

Equippé du seul système « photophore » électrique, il imite l'effet bougie.

### Secteur d'activité du PHOTOS

Hôtellerie,  
Parcs et jardins privés,  
Patios de sièges sociaux d'entreprises,  
Façades d'immeubles

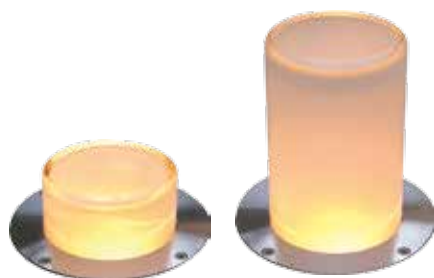

### Caractéristiques


PHOTOS est une collection de bornes lumineuses basse tension, dont le fonctionnement est animé par un dispositif électronique et par la commande d'un simple bouton poussoir. Corps en bronze, Verrerie en Pyrex. Version LED disponible sur demande.

PHOTOS is a collection of low-voltage lighting bounds, its fonction is animated by an electronic device and is operated by a simple switch control. Bronze Housing, Pyrex globe. LED version available on request.


Garantie 20 ans  
20 year guarentee

Puissance :  
2x20 Watts  
Alimentation :  
230V


Power:  
2x20 Watts  
Power supply:  
230V

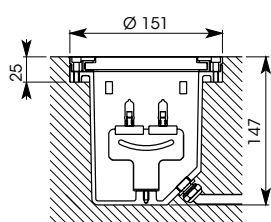


PHOTOS  
3,97 kg

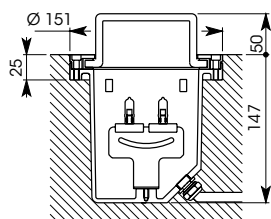

PHOTOS 50  
4,47 kg

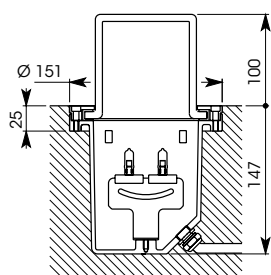

PHOTOS 100  
4,75 kg

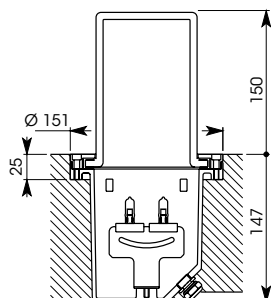

PHOTOS 150  
4,98 kg

### PHOTOS

| Réf.         | Type                | Couleur |
|--------------|---------------------|---------|
| <b>58206</b> | Verre plat 2x20W G4 | Inox    |
| <b>58209</b> | Verre plat 2x20W G4 | Bronze  |

### PHOTOS 50

| Réf.         | Type                | Couleur |
|--------------|---------------------|---------|
| <b>58216</b> | Globe 50mm 2x20W G4 | Inox    |
| <b>58219</b> | Globe 50mm 2x20W G4 | Bronze  |

### PHOTOS 100

| Réf.         | Type                 | Couleur |
|--------------|----------------------|---------|
| <b>58226</b> | Globe 100mm 2x20W G4 | Inox    |
| <b>58229</b> | Globe 100mm 2x20W G4 | Bronze  |

### PHOTOS 150

| Réf.         | Type                 | Couleur |
|--------------|----------------------|---------|
| <b>58236</b> | Globe 150mm 2x20W G4 | Inox    |
| <b>58239</b> | Globe 150mm 2x20W G4 | Bronze  |



Filtere ambre


filtere bleu

Filtere rouge

### ACCESSOIRES

| Réf.            | Désignation            | Couleur/type |
|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>09429</b>    | Boîtier d'encastrement | Inox         |
| <b>09431/LS</b> | Lentille sculpture     | Verre clair  |
| <b>09431/RD</b> | Filtere rouge          | Verre teinté |
| <b>09431/BL</b> | Filtere bleu           | Verre teinté |
| <b>09431/GR</b> | Filtere vert           | Verre teinté |
| <b>09431/YE</b> | Filtere jaune          | Verre teinté |
| <b>09431/AM</b> | Filtere ambre          | Verre teinté |
| <b>09431/RS</b> | Filtere rose           | Verre teinté |

# PHOBOSEB



## Caractéristiques

Encastré de sol étanche IP66, sans transformateur intégré, pour lampe diamètre 50 mm halogène ou LED, Boîtier en laiton, verre trempé 6 mm

IP66 waterproof floor recessed spots without integrated transformer, for lamp diameter 50 mm halogen or LED, Brass housing, 6 mm safety glass


Montage par scellement direct  
Mounting by direct sealing

Puissance :  
7 et 50 Watts

Alimentation :  
230V / 12V / CC

Power:  
7 and 50 Watts maximum

Power supply:  
230V / 12V / DC

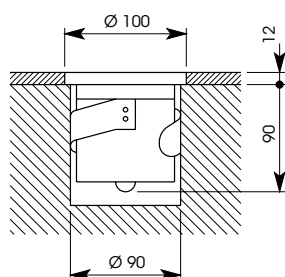

1,3 kg

## PHOBOS EB VERRE DÉPOLI


| Réf.         | Type                            | Couleur |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>29236</b> | Encastré fixe halogène G5,3 12V | Inox    |
| <b>29239</b> | Encastré fixe halogène G5,3 12V | Laiton  |
| <b>23236</b> | Encastré fixe LED G5,3 12V      | Inox    |
| <b>23239</b> | Encastré fixe LED G5,3 12V      | Laiton  |
| <b>25236</b> | Encastré fixe LED GZ10 230V     | Inox    |
| <b>25239</b> | Encastré fixe LED GZ10 230V     | Laiton  |

## PHOBOS EB VERRE CLAIR

| Réf.         | Type                            | Couleur |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>29296</b> | Encastré fixe halogène G5,3 12V | Inox    |
| <b>29299</b> | Encastré fixe halogène G5,3 12V | Laiton  |
| <b>23293</b> | Encastré fixe LED G5,3 12V      | Inox    |
| <b>23299</b> | Encastré fixe LED G5,3 12V      | Laiton  |
| <b>25293</b> | Encastré fixe LED GZ10 230V     | Inox    |
| <b>25299</b> | Encastré fixe LED GZ10 230V     | Laiton  |



# MINIPHOBOS EB



## Caractéristiques

Encastré de sol étanche IP66, sans transformateur, pour lampe diamètre 30 mm, halogène ou LED  
Boîtier en laiton, verre trempé 6 mm

IP66 waterproof floor recessed spots without transformer for lamp, diameter 30 mm, halogen or LED  
Brass housing, 6 mm safety glass


Montage par scellement direct  
Mounting by direct sealing

Puissance :  
3 et 20 Watts

Alimentation :  
12V

Power:  
3 and 20 Watts

Power supply:  
12V

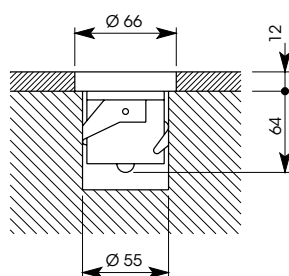

0,25 kg

## MINI PHOBOS EB

| Réf.         | Type                     | Couleur     |
|--------------|--------------------------|-------------|
| <b>29252</b> | Encastré fixe 20W G4 12V | Chromé      |
| <b>29256</b> | Encastré fixe 20W G4 12V | Inox        |
| <b>29259</b> | Encastré fixe 20W G4 12V | Laiton brut |
| <b>23252</b> | Encastré fixe LED G4 12V | Chromé      |
| <b>23256</b> | Encastré fixe LED G4 12V | Inox        |
| <b>23259</b> | Encastré fixe LED G4 12V | Laiton brut |





# 2. LES PROJECTEURS

---

## Rubriques

- Encastrés .1
- Projecteurs .2
- Immergeables .3
- Linéaires .4



PAGE 266

STICK



PAGE 268

ANTICKLED



PAGE 270

PHOBOS



PAGE 271


PHOBOS T



PAGE 272

PHOBOS P &  
MINI PHOBOS P

# STICKLED



## Caractéristiques

Spot LED extérieur IP67,  
corps en aluminium  
ou en laiton  
Orientable sur deux axes  
Disponible en focale  
10°, 30°, 60°

Outdoor LED spot IP67,  
body aluminium or brass  
Two axis orientation  
Available in 10°, 30°, 60°  
Beam angle

Alimentation déportée  
ou intégrée  
Remote or integrated driver

Puissance :  
3,5 et 10 Watts



Intensité :  
300 à 700 mA

Alimentation :  
12V / CC

Power:  
3,5 and 10 Watts

intensity:  
300 to 700 mA

Power supply:  
12V / CC

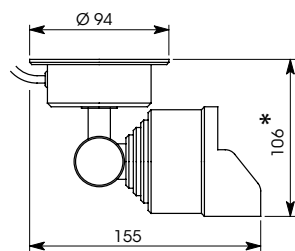

0,95 kg et 2,1 kg


\* Hauteur 116 mm pour version  
avec alimentation intégrée.

## STICK

| Réf.            | Type                              | Couleur     |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>33204</b>    | LED extérieur orientable LED      | Aluminium   |
| <b>33207</b>    | LED extérieur orientable LED      | Anodisé or  |
| <b>33209</b>    | LED extérieur orientable LED      | Laiton brut |
| <b>39204</b>    | LED extérieur orientable G5,3 12V | Aluminium   |
| <b>39207</b>    | LED extérieur orientable G5,3 12V | Anodisé or  |
| <b>39209</b>    | LED extérieur orientable G5,3 12V | Laiton brut |
| <b>39204/CC</b> | LED extérieur orientable G5,3 CC  | Aluminium   |
| <b>39207/CC</b> | LED extérieur orientable G5,3 CC  | Anodisé or  |
| <b>39209/CC</b> | LED extérieur orientable G5,3 CC  | Laiton brut |



# ANTIKLED



## Caractéristiques


Projecteur LED  
extérieur IP67  
Alimentation intégrée  
Corps en aluminium  
orientable  
9 points LED alimentés  
en 700 mA

Outdoor LED projector IP67  
Driver included  
Adjustable body aluminium  
9 LED points  
Driver 700mA

Autre températures  
de couleur sur demande  
Other color temperature  
on demand

Puissance :  
21 Watts  
Intensité :  
700 mA  
Alimentation :  
CC

Power:  
21 Watts  
intensity:  
700 mA  
Power supply:  
CC

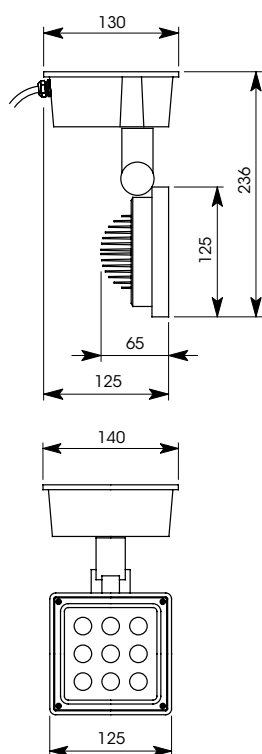

1,74 kg

## ANTIK LED

| Réf.             | Type  | Couleur* |
|------------------|---|----------|
| <b>33041/10°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 10° - 3 000° K | Noir     |
| <b>33041/20°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 20° - 3 000° K | Noir     |
| <b>33041/30°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 30° - 3 000° K | Noir     |
| <b>33041/40°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 40° - 3 000° K | Noir     |
| <b>33041/48°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 48° - 3 000° K | Noir     |
| <b>33044/10°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 10° - 3 000° K | Gris     |
| <b>33044/20°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 20° - 3 000° K | Gris     |
| <b>33044/30°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 30° - 3 000° K | Gris     |
| <b>33044/40°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 40° - 3 000° K | Gris     |
| <b>33044/48°</b> | Projecteur LED extérieur<br>lentille 48° - 3 000° K | Gris     |


\* Autre coloris sur demande  
Other color on demand

## ACCESSOIRES

| Réf.            | Désignation           | Couleur |
|-----------------|-----------------------|---------|
| <b>33041/VO</b> | Volet pour projecteur | Noir    |
| <b>33044/VO</b> | Volet pour projecteur | Gris    |



# PHOBOS

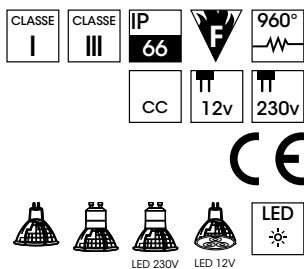

## Caractéristiques

Spots à fixer orientables, étanches, IP66, avec ou sans transformateur, Corps en laiton, Verre trempé pour lampe diamètre 50 mm halogène ou LED.


IP66 adjustable waterproof spot with or without transformer Brass housing, safety glass for lamp diameter 50 mm halogen or LED

Puissance :  
**Halogène**  
35 et 50 Watts  
**LED**  
10 Watts


Alimentation :  
230V / 12V / CC

Power:  
**Halogen**  
35 and 50 Watts  
**LED**  
10 Watts

Power supply:  
230V / 12V / DC



1,65 kg



1,65 kg  
*Version lisse*

## PHOBOS 12V

| Réf.         | Type                 | Couleur |
|--------------|----------------------|---------|
| <b>79100</b> | Spot sur patère G5,3 | Blanc   |
| <b>79101</b> | Spot sur patère G5,3 | Noir    |
| <b>79109</b> | Spot sur patère G5,3 | Laiton  |

### *Version lisse*

|                 |                            |        |
|-----------------|----------------------------|--------|
| <b>79100/LI</b> | Spot lisse sur patère G5,3 | Blanc  |
| <b>79101/LI</b> | Spot lisse sur patère G5,3 | Noir   |
| <b>79109/LI</b> | Spot lisse sur patère G5,3 | Laiton |

## PHOBOS 230V

| Réf.         | Type                 | Couleur |
|--------------|----------------------|---------|
| <b>75100</b> | Spot sur patère GZ10 | Blanc   |
| <b>75101</b> | Spot sur patère GZ10 | Noir    |
| <b>75109</b> | Spot sur patère GZ10 | Laiton  |


### *Version Lisse*

|                 |                            |        |
|-----------------|----------------------------|--------|
| <b>75100/LI</b> | Spot lisse sur patère GZ10 | Blanc  |
| <b>75101/LI</b> | Spot lisse sur patère GZ10 | Noir   |
| <b>75109/LI</b> | Spot lisse sur patère GZ10 | Laiton |

## ACCESSOIRES

| Réf.         | Désignation                 | Couleur |
|--------------|-----------------------------|---------|
| <b>79090</b> | Défecteur visière pour Ø 80 | Blanc   |
| <b>79091</b> | Défecteur visière pour Ø 80 | Noir    |

# PHOBOST




## Caractéristiques

Spots à fixer orientables,  
étanches, IP66,  
avec transformateur,  
Corps en laiton,  
Verre trempé  
Pour lampe  
diamètre 50 mm, LED,  
iodure ou  
iodure CDMR PAR 20-30


IP66 adjustable waterproof  
spot with transformer  
Brass housing, safety glass  
For lamp diameter 50,  
LED, iodure  
or CDMR PAR 20-30

Puissance :  
**Iodure**  
35 et 70 Watts  
**LED**  
10 Watts  
Alimentation :  
230V / 12V / CC


Power:  
**Iodure**  
35 and 70 Watts  
**LED**  
10 Watts  
Power supply:  
230V / 12V / DC

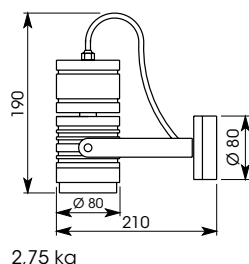


2,75 kg



2,75 kg  
Version lisse

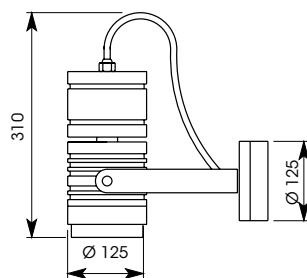

3,4 kg

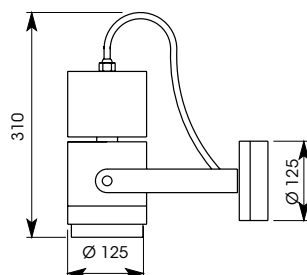

2,75 kg  
Version lisse

## PHOBOST 12V

| Réf.         | Type                                 | Couleur |
|--------------|--------------------------------------|---------|
| <b>79020</b> | Spot patère avec transformateur G5,3 | Blanc   |
| <b>79021</b> | Spot patère avec transformateur G5,3 | Noir    |
| <b>79029</b> | Spot patère avec transformateur G5,3 | Laiton  |

### Version lisse

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| <b>79020/LI</b> | Spot lisse patère<br>avec transformateur G5,3 | Blanc  |
| <b>79021/LI</b> | Spot lisse patère<br>avec transformateur G5,3 | Noir   |
| <b>79029/LI</b> | Spot lisse patère<br>avec transformateur G5,3 | Laiton |

## PHOBOST E27


| Réf.         | Type                 | Couleur |
|--------------|----------------------|---------|
| <b>74020</b> | Spot patère CDMR 35W | Blanc   |
| <b>74021</b> | Spot patère CDMR 35W | Noir    |
| <b>74030</b> | Spot patère CDMR 70W | Blanc   |
| <b>74031</b> | Spot patère CDMR 70W | Noir    |

### Version lisse

|                 |                            |       |
|-----------------|----------------------------|-------|
| <b>74020/LI</b> | Spot lisse patère CDMR 35W | Blanc |
| <b>74021/LI</b> | Spot lisse patère CDMR 35W | Noir  |
| <b>74030/LI</b> | Spot lisse patère CDMR 70W | Blanc |
| <b>74031/LI</b> | Spot lisse patère CDMR 70W | Noir  |



# PHOBOSP & MINIPHOBOSP

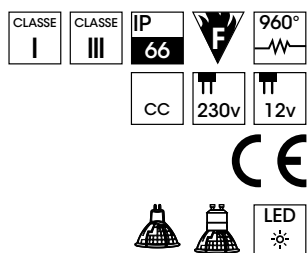

## Caractéristiques

Spots sur piquet, avec ou sans transformateur incorporé, pour lampe de diamètre 35 ou 50 mm, halogène ou LED.

Waterproof spot mounted on stake with or without incorporated transformer for lamp diameter 35 or 50 mm, halogen or LED.

Corps en laiton, verre trempé  
Brass housing, safety glass

### PHOBOS P

Puissance : 4 à 50 Watts

Alimentation : 230V / 12V / CC


Power: 4 to 50 Watts  
Power supply: 230V / 12V / DC

### MINI PHOBOS P


Puissance : 20 Watts

Alimentation : 230V / 12V / CC


Power: 20 Watts  
Power supply: 230V / 12V / DC

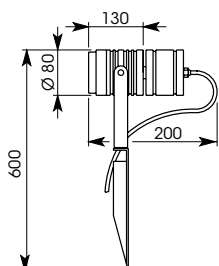


2,8 kg

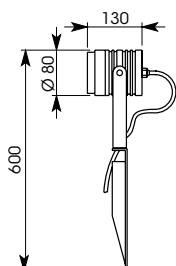

2,8 kg



0,32 kg

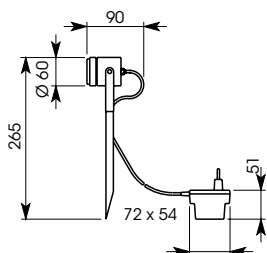

0,73 kg

### PHOBOS P 12V

| Réf.  | Type                 | Couleur |
|-------|----------------------|---------|
| 79050 | Spot sur piquet G5,3 | Blanc   |
| 79051 | Spot sur piquet G5,3 | Noir    |
| 79059 | Spot sur piquet G5,3 | Laiton  |

### PHOBOS P 230V

| Réf.  | Type                 | Couleur |
|-------|----------------------|---------|
| 75050 | Spot sur piquet GZ10 | Blanc   |
| 75051 | Spot sur piquet GZ10 | Noir    |
| 75059 | Spot sur piquet GZ10 | Laiton  |

### MINI PHOBOS P 12V

| Réf.  | Type               | Couleur |
|-------|--------------------|---------|
| 79140 | Spot sur piquet G4 | Blanc   |
| 79141 | Spot sur piquet G4 | Noir    |

### MINI PHOBOS PT / AVEC TRANSFORMATEUR

| Réf.  | Type                                    | Couleur |
|-------|---|---------|
| 79150 | Spot sur piquet transformateur prise G4 | Blanc   |
| 79151 | Spot sur piquet transformateur prise G4 | Noir    |

