

2. LES PROJECTEURS

Rubriques

- Encastrés .1
- Projecteurs .2
- Immergeables .3
- Linéaires .4



PAGE 266

STICK



PAGE 268

ANTICKLED




PAGE 270

PHOBOS



PAGE 271


PHOBOS T



PAGE 272

PHOBOS P &
MINI PHOBOS P

STICKLED



Caractéristiques

Spot LED extérieur IP67,
corps en aluminium
ou en laiton
Orientable sur deux axes
Disponible en focale
10°, 30°, 60°

Outdoor LED spot IP67,
body aluminium or brass
Two axis orientation
Available in 10°, 30°, 60°
Beam angle

Alimentation déportée
ou intégrée
Remote or integrated driver

Puissance :
3,5 et 10 Watts



Intensité :
300 à 700 mA

Alimentation :
12V / CC

Power:
3,5 and 10 Watts

intensity:
300 to 700 mA

Power supply:
12V / CC

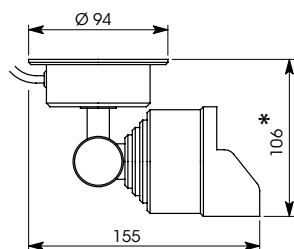

0,95 kg et 2,1 kg


* Hauteur 116 mm pour version
avec alimentation intégrée.

STICK

Réf.	Type	Couleur
33204	LED extérieur orientable LED	Aluminium
33207	LED extérieur orientable LED	Anodisé or
33209	LED extérieur orientable LED	Laiton brut
39204	LED extérieur orientable G5,3 12V	Aluminium
39207	LED extérieur orientable G5,3 12V	Anodisé or
39209	LED extérieur orientable G5,3 12V	Laiton brut
39204/CC	LED extérieur orientable G5,3 CC	Aluminium
39207/CC	LED extérieur orientable G5,3 CC	Anodisé or
39209/CC	LED extérieur orientable G5,3 CC	Laiton brut



ANTIKLED



Caractéristiques


Projecteur LED
extérieur IP67
Alimentation intégrée
Corps en aluminium
orientable
9 points LED alimentés
en 700 mA

Outdoor LED projector IP67
Driver included
Adjustable body aluminium
9 LED points
Driver 700mA

Autre températures
de couleur sur demande
Other color temperature
on demand

Puissance :
21 Watts
Intensité :
700 mA
Alimentation :
CC

Power:
21 Watts
intensity:
700 mA
Power supply:
CC

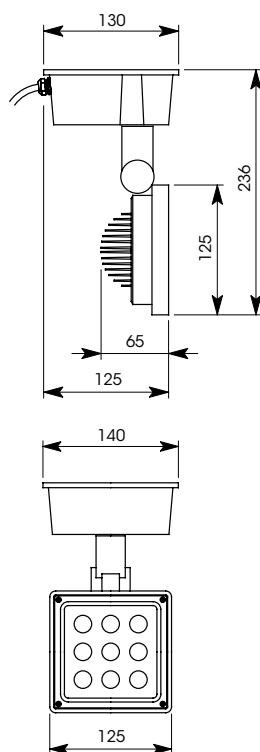

1,74 kg

ANTIK LED

Réf.	Type	Couleur*
33041/10°	Projecteur LED extérieur lentille 10° - 3 000° K	Noir
33041/20°	Projecteur LED extérieur lentille 20° - 3 000° K	Noir
33041/30°	Projecteur LED extérieur lentille 30° - 3 000° K	Noir
33041/40°	Projecteur LED extérieur lentille 40° - 3 000° K	Noir
33041/48°	Projecteur LED extérieur lentille 48° - 3 000° K	Noir
33044/10°	Projecteur LED extérieur lentille 10° - 3 000° K	Gris
33044/20°	Projecteur LED extérieur lentille 20° - 3 000° K	Gris
33044/30°	Projecteur LED extérieur lentille 30° - 3 000° K	Gris
33044/40°	Projecteur LED extérieur lentille 40° - 3 000° K	Gris
33044/48°	Projecteur LED extérieur lentille 48° - 3 000° K	Gris


* Autre coloris sur demande
Other color on demand

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Couleur
33041/VO	Volet pour projecteur	Noir
33044/VO	Volet pour projecteur	Gris



PHOBOS




Caractéristiques

Spots à fixer orientables, étanches, IP66, avec ou sans transformateur, Corps en laiton, Verre trempé pour lampe diamètre 50 mm halogène ou LED.


IP66 adjustable waterproof spot with or without transformer Brass housing, safety glass for lamp diameter 50 mm halogen or LED

Puissance :
Halogène
35 et 50 Watts
LED
10 Watts
Alimentation :
230V / 12V / CC

Power:
Halogen
35 and 50 Watts
LED
10 Watts
Power supply:
230V / 12V / DC



1,65 kg



1,65 kg
Version lisse

PHOBOS 12V

Réf.	Type	Couleur
79100	Spot sur patère G5,3	Blanc
79101	Spot sur patère G5,3	Noir
79109	Spot sur patère G5,3	Laiton

Version lisse

79100/LI	Spot lisse sur patère G5,3	Blanc
79101/LI	Spot lisse sur patère G5,3	Noir
79109/LI	Spot lisse sur patère G5,3	Laiton

PHOBOS 230V

Réf.	Type	Couleur
75100	Spot sur patère GZ10	Blanc
75101	Spot sur patère GZ10	Noir
75109	Spot sur patère GZ10	Laiton


Version Lisse

75100/LI	Spot lisse sur patère GZ10	Blanc
75101/LI	Spot lisse sur patère GZ10	Noir
75109/LI	Spot lisse sur patère GZ10	Laiton

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Couleur
79090	Défecteur visière pour Ø 80	Blanc
79091	Défecteur visière pour Ø 80	Noir

PHOBOST




Caractéristiques

Spots à fixer orientables,
étanches, IP66,
avec transformateur,
Corps en laiton,
Verre trempé
Pour lampe
diamètre 50 mm, LED,
iodure ou
iodure CDMR PAR 20-30


IP66 adjustable waterproof
spot with transformer
Brass housing, safety glass
For lamp diameter 50,
LED, iodure
or CDMR PAR 20-30

Puissance :
Iodure
35 et 70 Watts
LED
10 Watts
Alimentation :
230V / 12V / CC


Power:
Iodure
35 and 70 Watts
LED
10 Watts
Power supply:
230V / 12V / DC

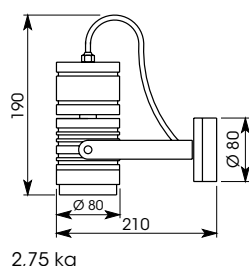


2,75 kg



2,75 kg
Version lisse

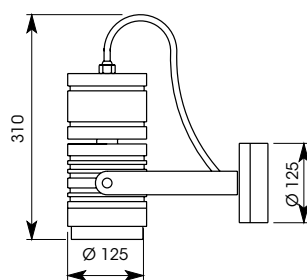

3,4 kg

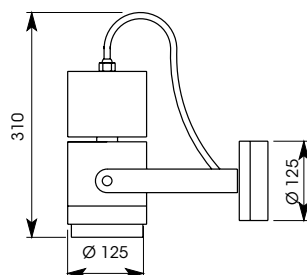

2,75 kg
Version lisse

PHOBOST 12V

Réf.	Type	Couleur
79020	Spot patère avec transformateur G5,3	Blanc
79021	Spot patère avec transformateur G5,3	Noir
79029	Spot patère avec transformateur G5,3	Laiton

Version lisse

79020/LI	Spot lisse patère avec transformateur G5,3	Blanc
79021/LI	Spot lisse patère avec transformateur G5,3	Noir
79029/LI	Spot lisse patère avec transformateur G5,3	Laiton


PHOBOST E27

Réf.	Type	Couleur
74020	Spot patère CDMR 35W	Blanc
74021	Spot patère CDMR 35W	Noir
74030	Spot patère CDMR 70W	Blanc
74031	Spot patère CDMR 70W	Noir

Version lisse

74020/LI	Spot lisse patère CDMR 35W	Blanc
74021/LI	Spot lisse patère CDMR 35W	Noir
74030/LI	Spot lisse patère CDMR 70W	Blanc
74031/LI	Spot lisse patère CDMR 70W	Noir

PHOBOSP & MINIPHOBOSP



Caractéristiques

Spots sur piquet, avec ou sans transformateur incorporé, pour lampe de diamètre 35 ou 50 mm, halogène ou LED.

Waterproof spot mounted on stake with or without incorporated transformer for lamp diameter 35 or 50 mm, halogen or LED.

Corps en laiton, verre trempé
Brass housing, safety glass

PHOBOS P

Puissance : 4 à 50 Watts

Alimentation : 230V / 12V / CC


Power: 4 to 50 Watts
Power supply: 230V / 12V / DC

MINI PHOBOS P


Puissance : 20 Watts

Alimentation : 230V / 12V / CC


Power: 20 Watts
Power supply: 230V / 12V / DC

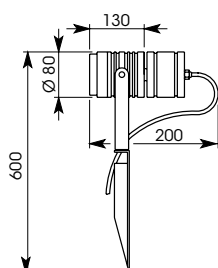


2,8 kg

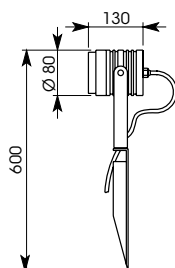

2,8 kg



0,32 kg

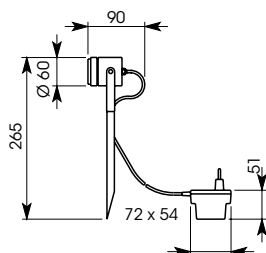

0,73 kg

PHOBOS P 12V

Réf.	Type	Couleur
79050	Spot sur piquet G5,3	Blanc
79051	Spot sur piquet G5,3	Noir
79059	Spot sur piquet G5,3	Laiton

PHOBOS P 230V

Réf.	Type	Couleur
75050	Spot sur piquet GZ10	Blanc
75051	Spot sur piquet GZ10	Noir
75059	Spot sur piquet GZ10	Laiton

MINI PHOBOS P 12V

Réf.	Type	Couleur
79140	Spot sur piquet G4	Blanc
79141	Spot sur piquet G4	Noir

MINI PHOBOS PT / AVEC TRANSFORMATEUR

Réf.	Type	Couleur
79150	Spot sur piquet transformateur prise G4	Blanc
79151	Spot sur piquet transformateur prise G4	Noir

