

7. SUSPENSIONS

Rubriques

Spots orientables	.1
Spots fixes	.2
Spots sur patères et rails	.3
Réglettes	.4
Downlight	.5
Encastrés	.6
Suspensions	.7
Appliques et lampes à poser	.8



PAGE 220

IOTA N SUSPENSION



PAGE 222

GAMELLE



PAGE 224


8282



PAGE 226

OLYMPE

IOTA N SUSPENSION



Caractéristiques

Suspension de 3 à
x projecteurs corps
aluminium usiné dans la
masse
Ajustable à 90° sur 360°
Version sur rail ou
suspension multiple.
Source rétrofit
diamètre 50 mm LED.

Spotlight suspension
(3 or more) in aluminium
CNC machined
Adjustable light from 90°
to 360° on track spot or
multiple suspension
50 mm diameter LED.

Alimentation intégré




Integrated driver

Puissance :
4 - 10 Watts

Alimentation :
230V / 12V / CC

Power:
4 - 10 Watts

Power supply:
230V / 12V / DC



* Rail sur demande
Track on request

IOTA N SUSPENSION

Réf.	Type	Couleur
333060/SU	Spot suspension IOTA N 12v G5,3	Blanc
333060/SUP	Support avec 1 spot vertical	Blanc
333061/SU	Spot suspension IOTA N 12v G5,3	Noir
333061/SUP	Support avec 1 spot vertical	Noir
333060 CC/SU	Spot suspension IOTA N courant constant 350mA	Blanc
333061 CC/SU	Spot suspension IOTA N courant constant 350mA	Noir
353060 CC/SU	Spot suspension IOTA N GZ10 230V	Blanc
353060 CC/SU	Spot suspension IOTA N GZ10 230 V	Noir

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Coul./Type
09510/GD	Grille nid d'abeille	Noir
09510/LD	Lentille diffusante Ø 50 mm	Verre
09510/LS	Lentille sculpture Ø 50 mm	Verre strié
09510/XX	Filtre de couleur	Sur demande

IOTA N


Réf.	Type	Couleur
333060/AD	Spot sur rail IOTA N 12v G5,3	Blanc
333061/AD	Spot sur rail IOTA N 12v G5,3	Noir
333060 CC/AD	Spot sur rail IOTA N cc 350mA	Blanc
333061 CC/AD	Spot sur rail IOTA N cc 350mA	Noir
353060/AD	Spot sur rail IOTA N GZ10 230V	Blanc
353061/AD	Spot sur rail IOTA N GZ10 230V	Noir

Rail sur demande

IOTA N SPOT SUR RAIL page 114



GAMELLE ÉMAILLÉE




Caractéristiques

Suspension cloche
en acier émaillée
Éclairage direct
avec lampe à
économie d'énergie
de 20 watts
ou LED Culot E27

Enamelled bell suspension
Direct lighting
with economical
lamp of 20 Watts
or LED lamp Brass E27

Puissance :
20 Watts
Alimentation :
230V

Power:
20 Watts
Power supply:
230V

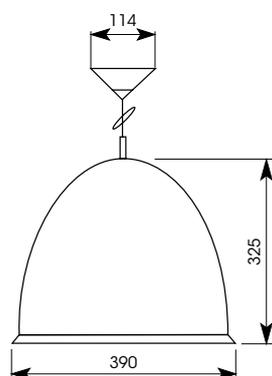


3,45 kg

GAMELLE ÉMAILLÉE

Réf.	Type	Couleur
10400	Suspension émaillée 20W E27	Noir/vert
Autres couleurs sur demande		



8282

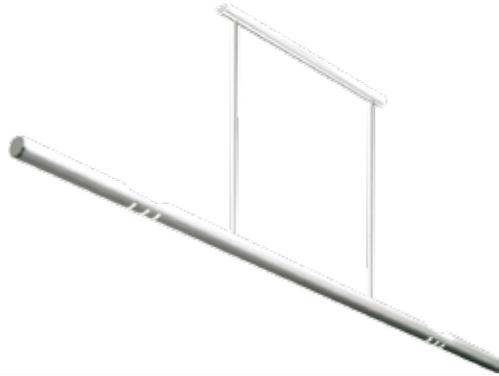

Caractéristiques

Lustre à éclairage indirect
pour 2 lampes halogènes
de 300 watts
à culot R7S
Longueur 2 mètres,
tiges de suspension
de 1 mètre pouvant
être ajustées


Suspended fitting for
indirect lighting
using 2 halogen lamps
300 Watts R7S
Lengh 2 meters,
height 1 meter
can be shortened

Puissance :
2x300 Watts

Alimentation :
230V

Power:
2x300 Watts

Power supply:
230V



2,6 kg

8282

Réf.	Type	Couleur
18010	Lustre 2x300W R7S	Blanc
18011	Lustre 2x300W R7S	Noir
18014	Lustre 2x300W R7S	Aluminium



8282 • NOIR



8282 • ALUMINIUM


OLYMPE



Caractéristiques

Suspension à éclairage indirect pour le montage de 2 appliques LED 2983 F ou ÉLIOTE
Tige de suspension de 1 m pouvant être ajustée

Suspended fitting for indirect lighting using either 2 LED lamps 2983 F or 2 ÉLIOTE wall fitting
Suspension height of 1 m, can be shortened

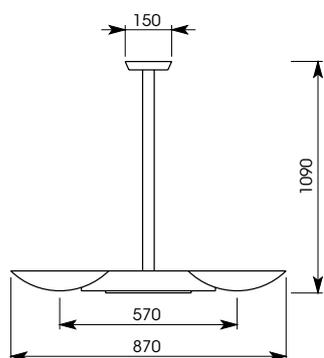

5,8 kg

Corps pour montage de 2 appliques 2983 (voir page 240)

OLYMPE


Réf.	Type	Couleur
18020	Corps pour montage de 2 appliques	Blanc
18021	Corps pour montage de 2 appliques	Noir
18024	Corps pour montage de 2 appliques	Aluminium



La référence ne comprend que le corps de suspension central

The reference consist only of the central part of the suspension

ÉDITION LIMITÉE
LIMITED EDITION

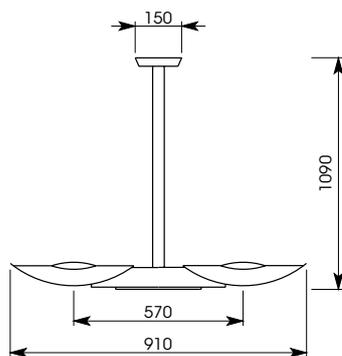


8 kg

Corps pour montage de 2 appliques ÉLIOTE (voir page 238)



OLYMPE • NOIR



OLYMPE • BLANC

